Bestellblatt Netti Dynamic iQ

Datum _____ Kundennummer M-_____

Rechnungsadresse _____ Kontaktperson _____

_____ Kommission_____

_____ Abweichende Lieferadresse _____

_____ _____

_____ _____

☐ Rechnungsadresse = Lieferadresse ☐ Angebot

Bei diesem maßgeschneiderten Rollstuhl kombinieren wir das einzigartige Elektrorollstuhl-Design von TA mit der dynamischen Sitzeinheit von Netti. Dies ermöglicht eine zusätzliche Mobilität für Nutzer mit unwillkürlichen Bewegungen.

Das TA Untergestell hat ein kompaktes und einzigartiges Design, das eine einzigartige Federung an allen Rädern und eine hervorragende Handhabung und Komfort bietet.

Das Netti Dynamic System ermöglicht Bewegung und hilft dem Benutzer nach einer unfreiwilligen Bewegung wieder in die richtige Position. Das Netti Dynamic System ist mit einer dynamischen Sitz- und Rückeneinheit und einer optionalen dynamischen Bein- und Kopfstütze ausgestattet. Außerdem ist ein Bodypoint EVOFLEX Beckenstabilisator Standard.

❒ Der Stuhl wird als Sitz bei Autotransport verwendet.

Netti Customized Sonderbau - Preis auf Anfrage

Sitzbreite
- ❒ 350 mm
- ❒ 380 mm
- ❒ 400 mm
- ❒ 430 mm
- ❒ 450 mm
- ❒ 500 mm
- ❒ 550 mm
- ❒ 600 mm

Sitztiefe
- ❒ 350 mm
- ❒ 375 mm
- ❒ 400 mm
- ❒ 425 mm
- ❒ 450 mm
- ❒ 475 mm
- ❒ 500 mm

■ = Standard konfiguration
Nutzergewicht: max. 135 kg
Sitzhöhe: 425 / 445 mm
Bodenfreiheit: 700 mm
Gesamtbreite: 630 mm
Gesamtgewicht: ca. 155 kg

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

CHASSIS / ANTRIEB

■ TA iQ Elektro Rollstuhl mit Vorderradantrieb (FWD)
Sitzlift 300 mm
Sitzkantelung 45°
Geschwindigkeit 6 km/h
Motorleistung 2 x 350W
Reichweite 40 km
Kleinster wenderadius 650 mm
Hindernishöhe 100 mm

❒ TA iQ Elektro Rollstuhl mit Mittelradantrieb (MWD)
Sitzlift 300 mm
Sitzkantelung 45°
Geschwindigkeit 6 km/h
Motorleistung 2 x 350W
Reichweite 40 km
Kleinster Wenderadius 450 mm
Hindernishöhe 80 mm

OPTIONEN FÜR CHASSIS/ MOTOR

■	Gyroskop – standard bei TA iQ FWD
❒	Gyroskop für TA iQ MWD
❒	Stützrollen für TA iQ FWD
❒	Dahl Docking Adapterplatte mit Verriegelungsplatte

❒	Dahl Docking Adapterplatte Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation

BATTERIEN UND LADEGERÄTE

■	Batterien 80Ah (2 Stück)
■	Ladegerät 8A Celpower
❒	Ladegerät 10A Medico

ANTRIEBSRAD

■ Antriebsrad 12 ½ x 2 ¼'' Luftbereifung – Bereifung grau

■ Sitzhöhe 425 mm
❒ Vollgummibereifung
❒ Bereifung schwarz
❒ Antriebdsrad 14'' – für Sitzhöhe 445 mm

LENKRAD

■ Lenkrad 4'' Luftbereifung – Bereifung grau

■ Sitzhöhe 425 mm
❒ Vollgummibereifung
❒ Bereifung schwarz
❒ Antriebsrad 14'' – für Sitzhöhe 445 mm

BEDIENMODULE FÜR BEGLEITER

❒ Scoot control von Movis
Movis Schiebebügel mit guter Ergonomie und intuitiver Steuerung: Klicken Sie einfach auf die rechte Taste und der Rollstuhl fährt vorwärts. Sie lenken einfach durch Schieben nach links oder rechts. Ein Klick auf den linken Knopf und Sie fahren rückwärts.

❒ Forus intuitive Steuerung von Attende
Der Forus Schiebebügel ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung.
Drücken Sie nach unten, um vorwärts zu fahren.
Heben Sie die Griffe an, um rückwärts zu fahren.

Einhand Steuerung
Einhandsteuerung von TA, die es der Begleitperson ermöglicht, neben dem Stuhl zu gehen und eine gute Kommunikation mit der Person im Rollstuhl aufrechtzuerhalten. Einfach und intuitiv zu bedienen.

❒ Right side mounting ❒ Left side mouting

DYNAMISCHES SITZ- UND RÜCKENSYSTEM

■	Dynamischer Rückenzylinder
■	Dynamische Sitzplatte
■	Body Point Evoflex Beckenstabilisator (Größe unten auswählen, siehe Anleitung Seite 9)

Option 1: Dynamic Gaszylinder für den Rückenwinkel 15° - nicht verriegelbar.
Nicht zugelassen zum Autotransport, da der Rückenwinkel nicht verriegelbar ist.

Rückeneinheit mit Dynamic Gaszylinder erlaubt 15°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann immer noch genutzt werden, und kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Der Dynamic Zylinder kann nicht blockiert werden. Empfohlen für spastische Bewegungen, andauernde spastische Versteifungen, zur Steigerung des Komforts und für Vorbeugung.

❒ Dynamischer Gaszylinder 80 N
❒ Dynamischer Gaszylinder 120 N
❒ Dynamischer Gaszylinder 160 N

Option 2: Dynamic FREE Gaszylinder für den Rückenwinkel 40° - verriegelbar

Rückeneinheit mit Dynamic Free Gaszylinder erlaubt bis zu 40°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die Neutralposition der Rückenlehne ist 92°. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist. Die Rückenkantelung und Blockierung/Entriegelung der dynamischen Rückenbewegungen geschieht durch einen eigenen Dynamic-Handgriff. Der Dynamic Free Gaszylinder wird bei sehr starken spastischen Bewegungen empfohlen und auch bei besonders kraftvollen und plötzlichen Bewegungen.

❒ Dynamischer Gaszylinder 200 N (SB 350 - 400 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 300 N (SB 350 - 400 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 400 N (SB 350 - 400 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 500 N (SB 350 - 400 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 600 N (SB 350 - 430 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 700 N (SB 350 - 430 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 800 N (SB 350 - 430 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 900 N (SB 450 - 500 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 1000 N (SB 450 - 500 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 1100 N (SB 450 - 400 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 1200 N (SB 450 - 500 mm)
❒ Dynamischer Gaszylinder 1300 N (SB 450 - 500 mm)

Bodypoint EVOFLEX Beckenstabilisator
Größe ❒ XS ❒ M ❒ L

Bodypoint 4-Punkt gepolsteter Beckenstabilisator
Größe ❒ XS ❒ M ❒ L

❒ Sicherheitsschutzkappe für 2/4-Punkt Beckenstabilisator (XS/M/L)

DYNAMISCHE KOPFSTÜTZE (für andere Kopfstützen siehe Seite 7)

❒ Kopfstütze C mit Netti Dynamic System und Kopfstützenadapter aus Aluminium



DYNAMISCHE BEINSTÜTZEN UND ZUBEHÖR

■ Dynamische Beinstützen – winkelregulierbare mit Wadenplatten und Fußbrett. Zylinderstärke 100 N
Standard 300 mm Justierstück für eine Unterschenkellänge von 450 – 550 mm einstellbar.

❒ 214 mm Justierstück für eine Unterschenkellänge von 350 – 450 mm einstellbar.

❒ Mit Adapterstück einstellbar für verschiedene Oberschenkellängen.

❒ Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung

❒ Verstärktes automatisches Fussbrettschloss - nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkellängen. Durch die Montage ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar (gerne bieten wir dies im Sonderbau an).

Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz (Größen siehe S.9)

❒ D44863 S (L: 170-200 mm)
❒ D44864 M (L: 190-230 mm)
❒ D44865 L (L: 220-290 mm)
❒ D44904 XL (L: 280-330 mm)

❒ Extra Abduktion der Beinstützen
Rechte Seite: _____ mm
Linke Seite: _____ mm

❒ Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug

❒ Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls

❒ Bodypoint Wadenband M

❒ Bodypoint Wadenband L

RÜCKENEINHEIT

■	Rückenkissen Netti Smart – seitliche Führungspolster 120 mm - 3D Bezug
■	Rückenhöhe 500 mm (inkl. anpassbare Rückenbespannung Velcro)
❒	Easy care Bezug für alle Polsterungen
❒	Rückenhöhe 600 mm (inkl. Rückenverlängerung und längerem Rückenkissen)
❒	Anpassbare Rückenbespannung Velcro mit Aussparung für Seitenpelotten
❒	Seitenpelotte Korrektur gepolstert, links - für Netti Smart
❒	Seitenpelotte Korrektur gepolstert, rechts - für Netti Smart
❒	Rückenkissen Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) mit 3D Bezug
❒	Rückenkissen Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt) mit 3D Bezug
❒	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil und Super Stabil
❒	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil und Super Stabil
❒	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar
❒	Feste Rückeneinheit Aluminium
❒	Lendenwirbelkissen
❒	Rückenkeil
❒	Ride Designs Java Rückenkissen
❒	Ride Designs Zubehör für Rückeneinheit – bitte Artikelnummer angeben: _____

GURTSYSTEME VON BODYPOINT UND NETTI (Größen siehe Seite 9)

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

❒	H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme) [A]
❒	H-Gurt, gepolstert mit Verschluss [B]
❒	Brust-Schulter Gurt [C]
	Bodypoint Stayflex Brust-Gurt [D] ❒ XS (Schulterbreite 240-280 mm) ❒ S (Schulterbreite 280-330 mm) ❒ M (Schulterbreite 330-410 mm) ❒ L (Schulterbreite 410-480 mm)
	Bodypoint Pivofit Brust-Gurt [E] ❒ XS (Schulterbreite 240-280 mm) ❒ S (Schulterbreite 280-330 mm) ❒ M (Schulterbreite 330-410 mm) ❒ L (Schulterbreite 410-480 mm)

SITZEINHEIT

■	Sitzkissen Netti Uno – 3D Bezug
■	Dynamische Sitzeinheit
❒	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug
❒	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen
❒	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug
❒	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)
❒	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)
❒	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)
❒	Ride Designs Forward Sitzkissen
❒	Ride Designs Java Sitzkissen
❒	Ride Designs Zubehör für die Sitzeinheit – bitte Artikelnummer angeben: _____

ARMLEHNEN

■	Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar
■	Komplett gepolsterte Armlehne mit ca. 20 mm dicke Skai Polsterung. Höhe 395 mm. Armpolster 450 x 100 mm. Kleiderschutz ca. 570 x 215 mm.
■	Armlehne höhenverstellbar 280 – 310 mm

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZEN

	A	B	C	D	E	F
❒	Kopfstützenadapter Aluminium (nicht mit dem Kopfstützenstabilisator kombinierbar)					
❒	Kopfstütze A, mit Seitenführung					
❒	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband					
❒	Extra Polster für das Stirnband, Paar					
❒	Kopfstütze B, klein, oval					
❒	Kopfstütze C, groß, rechteckig					
❒	Kopfstütze D, Komfortpolster mit druckverteilenden Eigenschaften					
❒	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteilen					
❒	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung					
❒	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)					
❒	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)					
❒	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 150 mm (Länge 500 mm)					
❒	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug					
❒	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar					
❒	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar					

❒	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug
❒	Kopfstützenstabilisator (empfohlen bei Autotransport)

[A] [B] [C]

❒	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small – Höhe 130 mm Stirn 460-560 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 150-180 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 300 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 180 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)
❒	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Erwachsen – Höhe 150 mm Stirn 560-610 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 200-300 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 360 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 200 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)
❒	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.
❒	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)
❒	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)
❒	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)

THERAPIETISCHE

Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

❒	Therapietisch verriegelbar – mit Abstandsstücke für den Tisch montiert
❒	Therapietisch abschwenkbar – mit Abstandsstücke für den Tisch montiert
❒	Therapietisch verstärkt, wird über die Armpolster geschoben
❒	Polsterung für Therapietischplatte

Patienten-Aufmaßbogen

A Hüftbreite / Sitzbreite _____ mm

B Oberschenkellänge / Sitztiefe _____ mm

C Höhe der Armlehne _____ mm

D Beinlänge / Sitzhöhe _____ mm

E Rückenhöhe _____ mm

F Rumpfbreite _____ mm

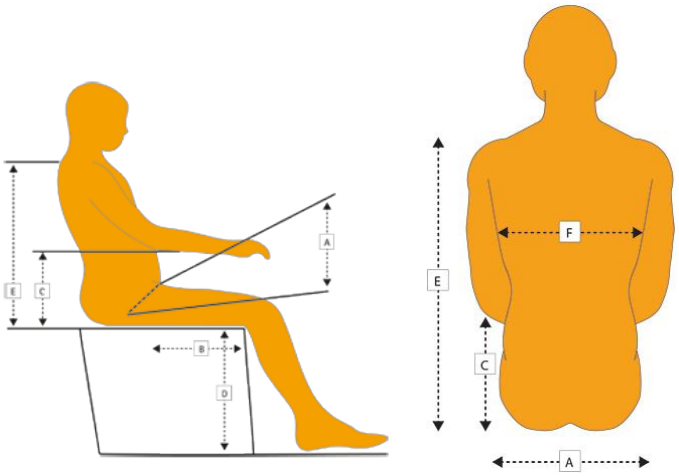



Schulterbreite	
XXS	210-240 mm
XS	240-280 mm
S	280-330 mm
M	330-410 mm
L	410-480 mm

Maßnehmen für Stayflex und PivoFit

Messen Sie die Schulterbreite. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.



Knöchelumfang	
S	170-200 mm
M	190-230 mm
L	220-290 mm
XL	280-330 mm

Maßnehmen für gepolsterte Fußgelenkriemen

Messen Sie den Umfang über dem Knöchel.



Länge der Gurtpolsterung	
XS	380 mm
M	460 mm
L	620 mm

Massnehmen für Beckenstabilisator

Messen Sie die Breite des Beckens über den großen Trochantern. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichts-veränderungen oder Bekleidung.

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319